Крановая установка для плавкрана GQ 2036

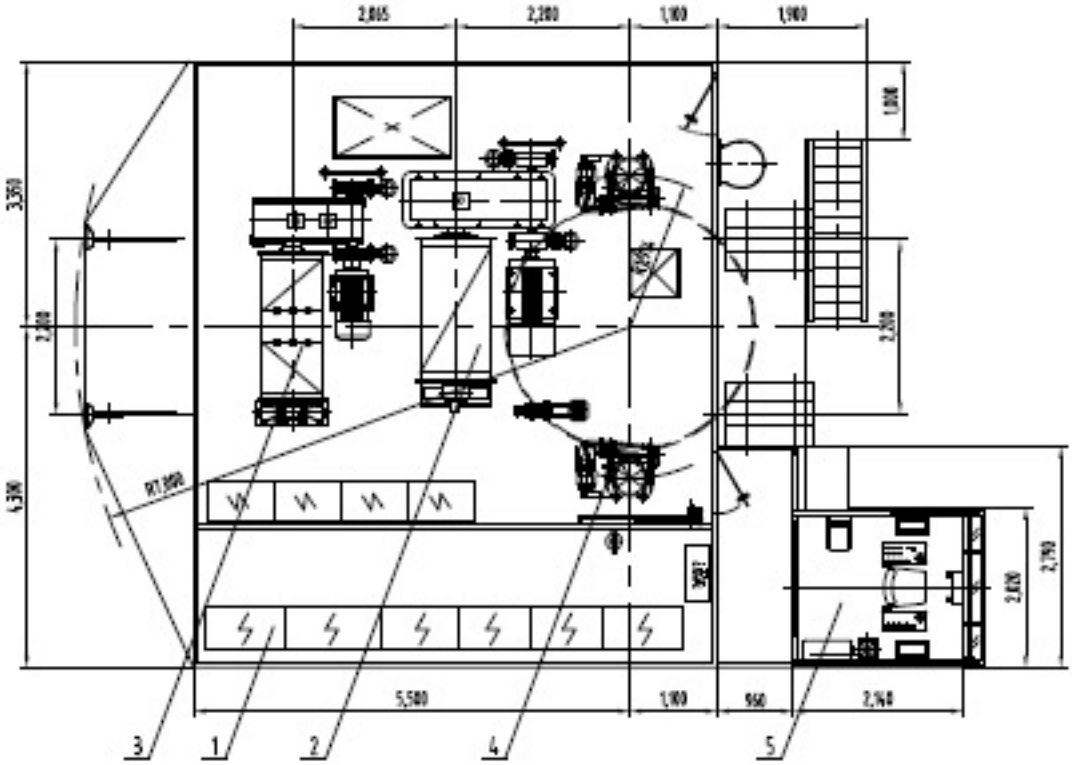
2,805
2,200
1,100
1,900
3,370
2,200
4,370
R7,090
5,580
1,100
960
2,940
2,820
2,750
1,820
2,200
3
1
2
4
5

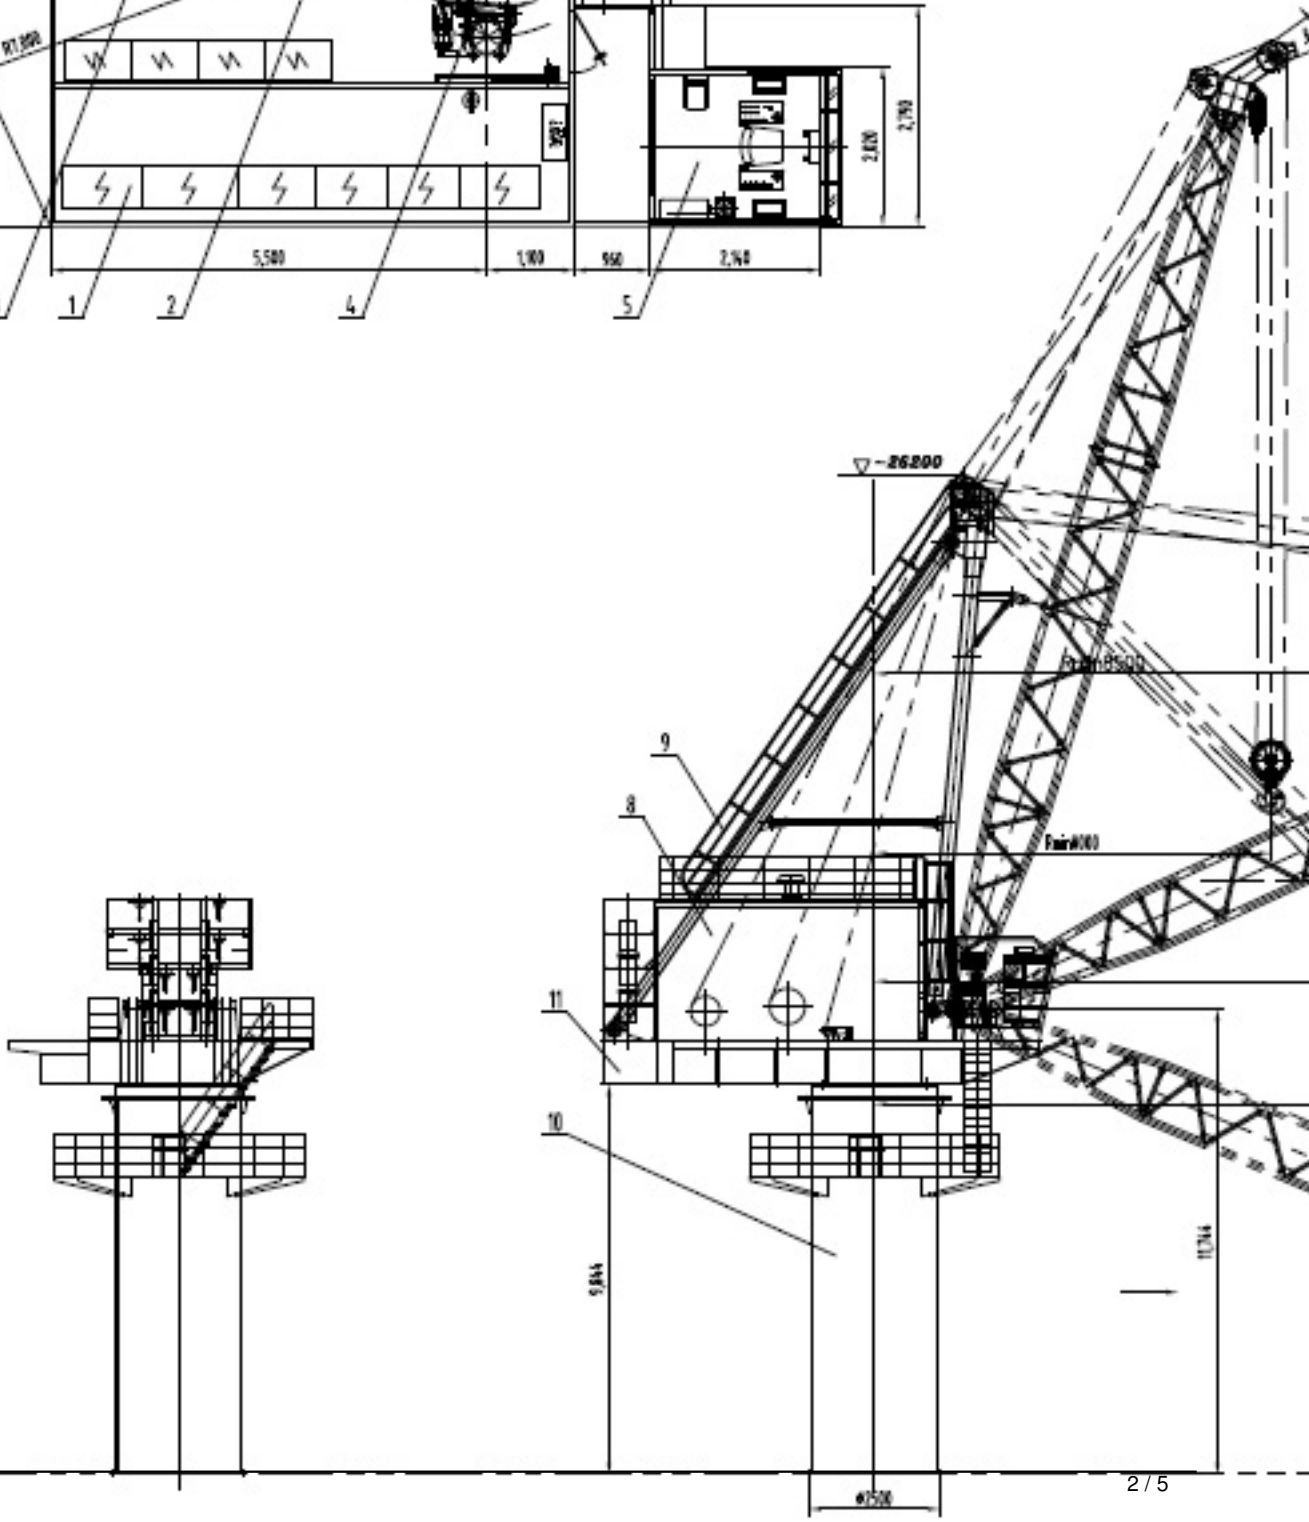
-26200
9
8
11
10
9,844
11,744
ø7500

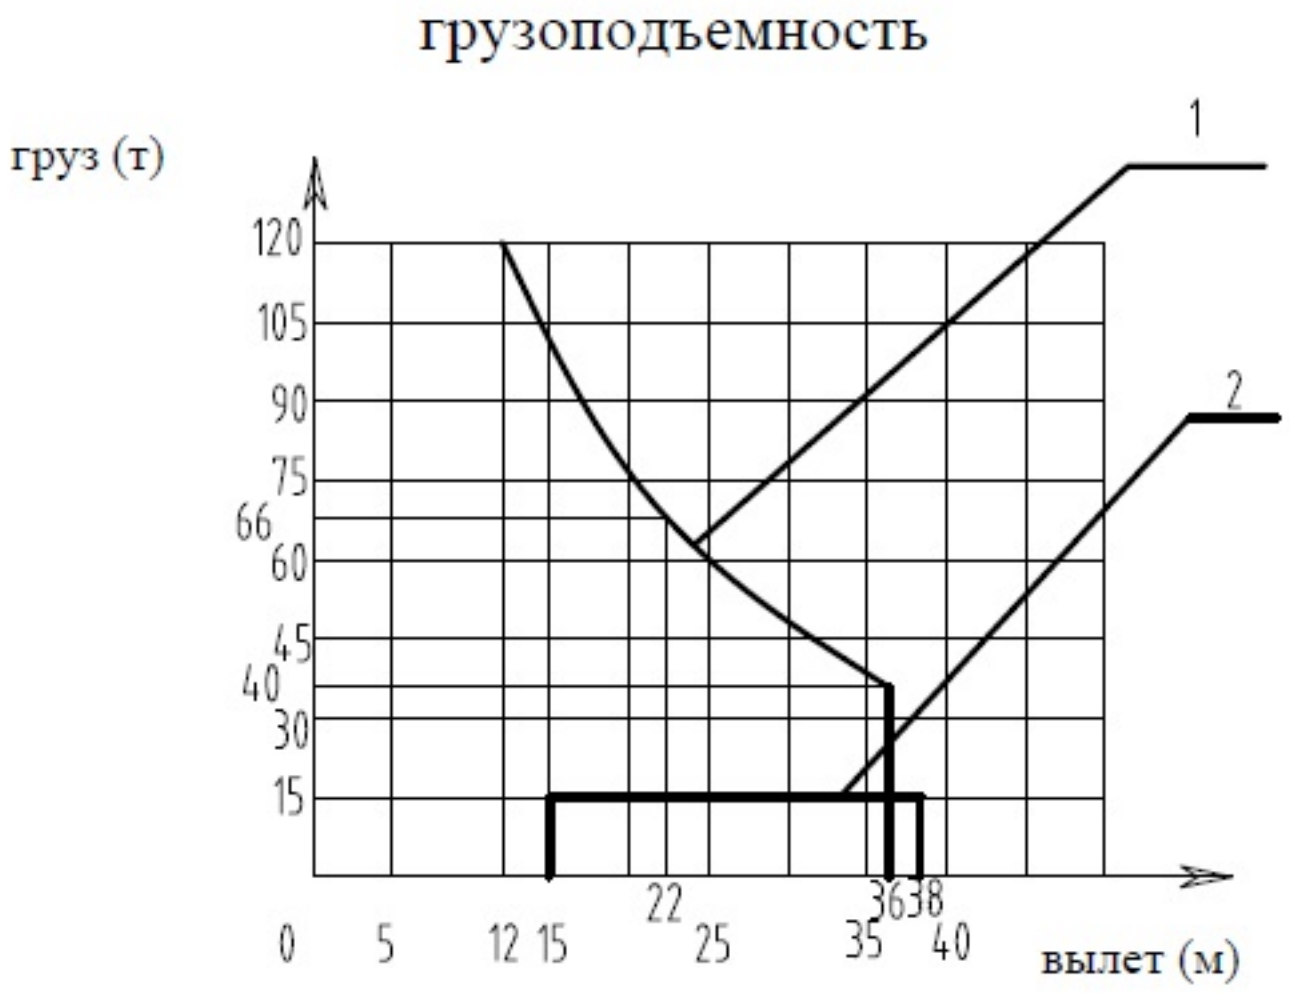

1 - основной гак 2 - вспомогательный гак

Основные технические данные:

Грузоподъемность главного подъема вспомог. подъема

-крюк 32т 20т 3т

Радиус поворота (вылет стрелы) 8-22м 22-36м 8,5-38м

Скорость подъема крюка 31 м/мин 62м/мин 62м/мин

Высота подъема крюка 28 м 28м 28м
Глубина опускания 15м 15м 15м
Скорость поворота стрелы 0,5 об/мин 0,5 об/мин 0,5 об/мин

Скорость изм-я вылета стрелы 20м/мин 20м/мин 20м/мин
Общая мощность крана 384 кВт
Рабочие условия:
крен 1 градус
дифферент 2 градуса

+7(812)305-34-73

www.drackar.ru